





ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
Enea OPERATOR SP. Z O. O.

2019

Wersja 2022

1. ZK1x-1P
2. ZK2x2P
3. ZK1-1Pp
4. SK3/ZK3
5. SK4/ZK4
6. SK6
7. SKP3-1P
8. SKP3-2P
9. SKP4-1P
10. SKP4-2P

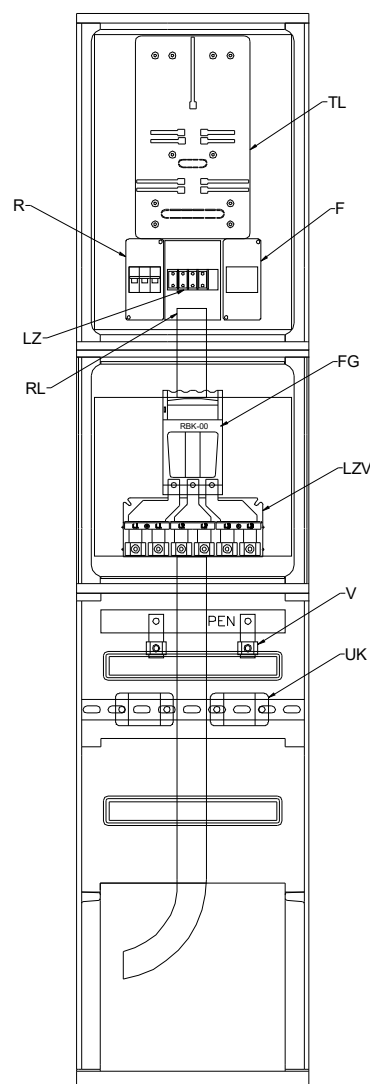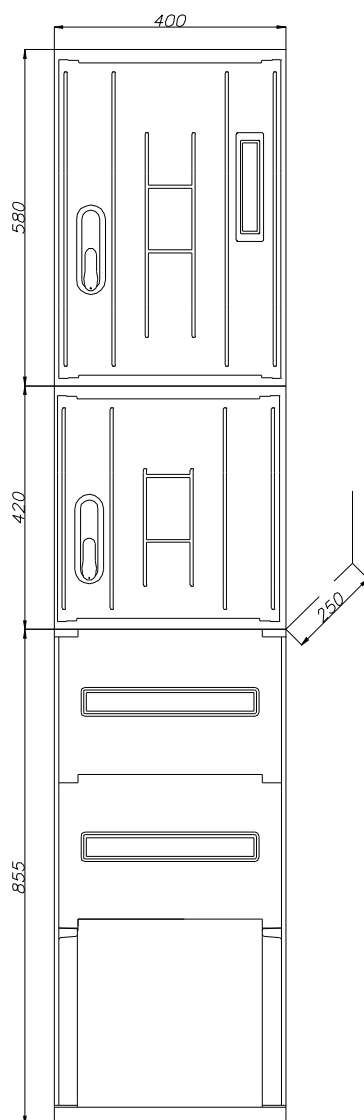


ZK1x-1P


Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe:	230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy ciągły:	160 / 63 A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Stopień odporności IK:	10

Oznaczenia:

FG	-zabezpieczenie główne
F	-zabezpieczenie przedlicznikowe
PEN	-szyna PEN
V	-zacisk typu V
LZ	-listwa zaciskowa
R	-rozłącznik
RL	-rura ochronna
TL	-tablica licznikowa 3F
UK	-uchwyt kablowy
LZV	-listwa rozgałęźna

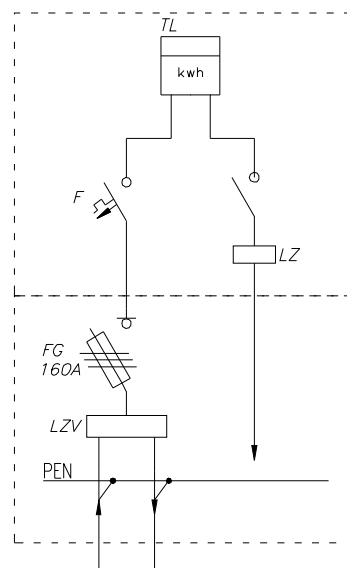

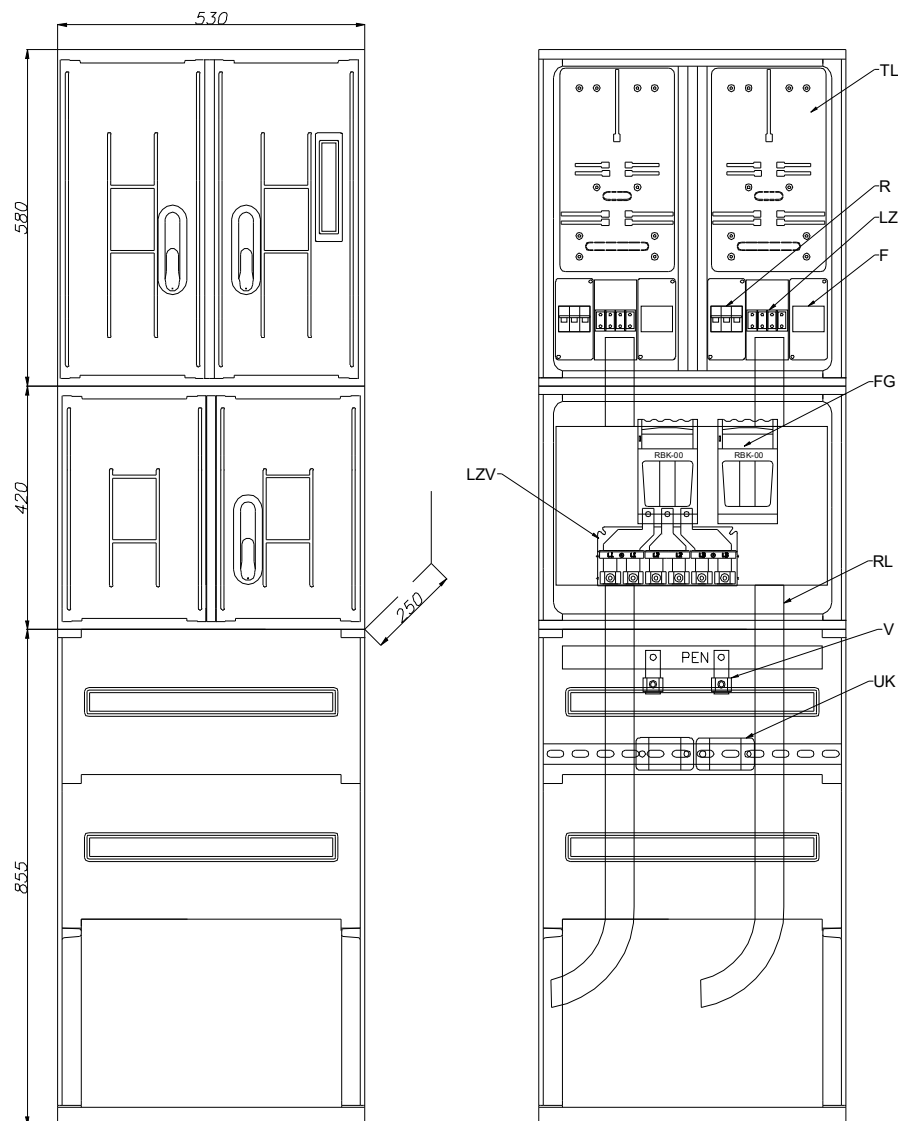


ZK2x-2P



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Prąd znamionowy ciągły: 160 / 63 A
 Stopień ochrony IP: 44
 Klasa ochronności: II
 Stopień odporności IK: 10


Oznaczenia:

FG – zabezpieczenie główne
 F – zabezpieczenie przedlicznikowe
 PEN – szyna PEN
 V – zacisk typu V
 LZ – listwa zaciskowa
 R – rozłącznik
 RL – rura ochronna
 TL – tablica licznikowa 3F
 UK – uchwyty kablowe
 LRV – listwa rozgałęźna

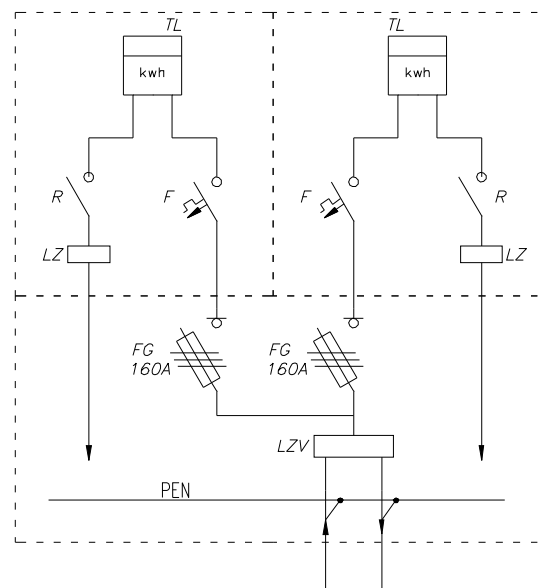

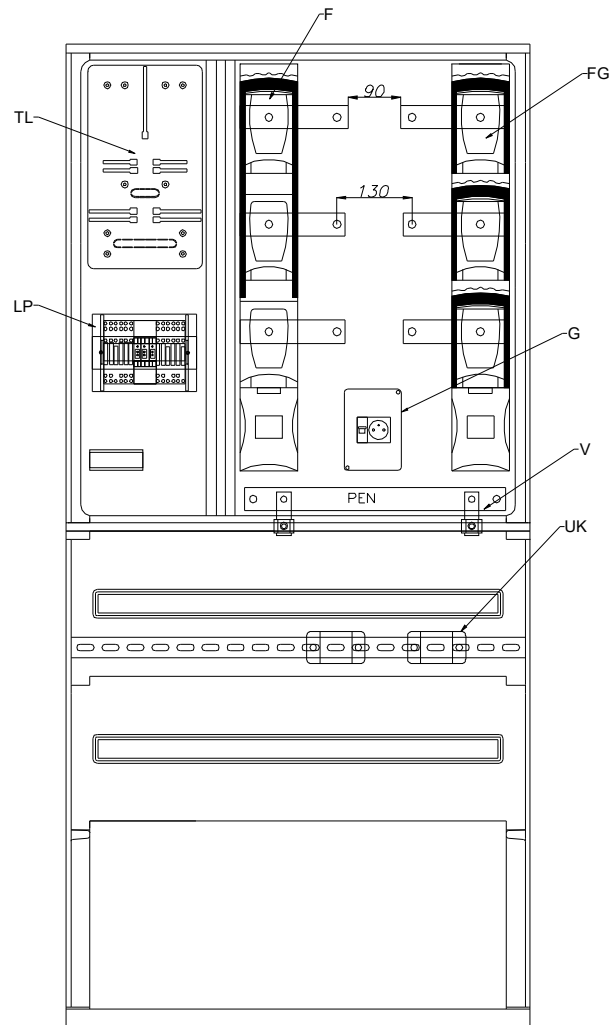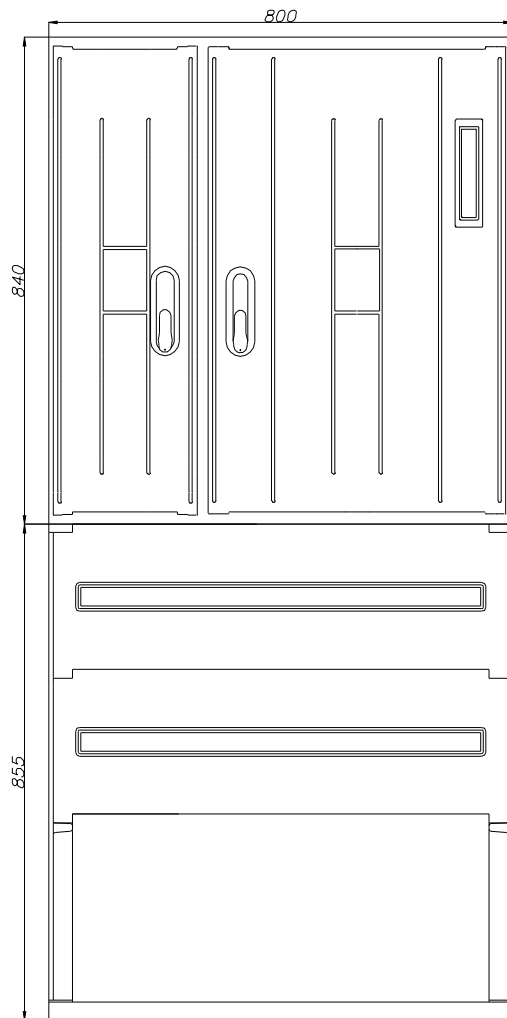

Szyna do montażu przekładników




ZK1-1Pp



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Prąd znamionowy ciągły: 400 / 63 A
 Stopień ochrony IP: 44
 Klasa ochronności: II
 Stopień odporności IK: 10

Oznaczenia:

FG – zabezpieczenie główne
 F – rozłącznik izolacyjny instalacji odbiorczej
 G – gniazdo serwisowe
 PEN – szyna PEN
 V – zacisk typu V
 LP – listwa pomiarowa
 TL – tablica licznikowa 3F
 UK – uchwyt kablowy

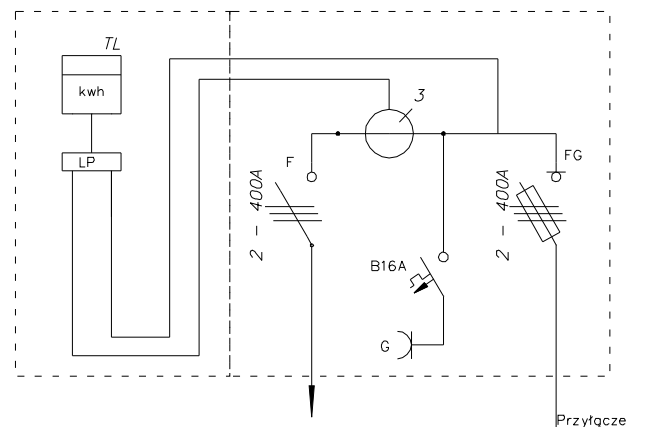

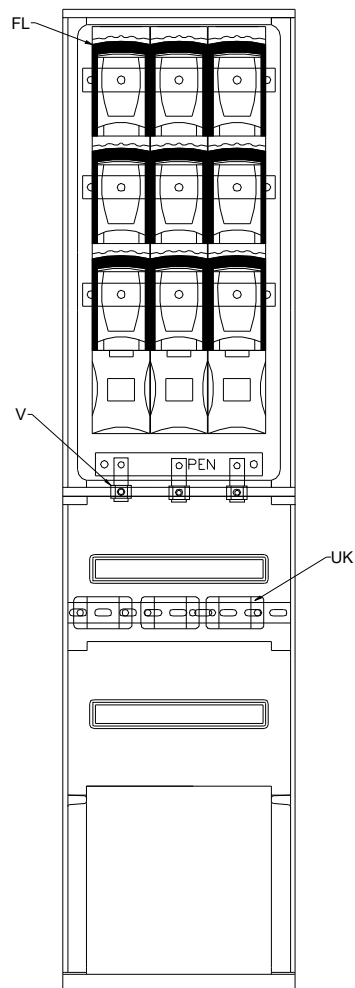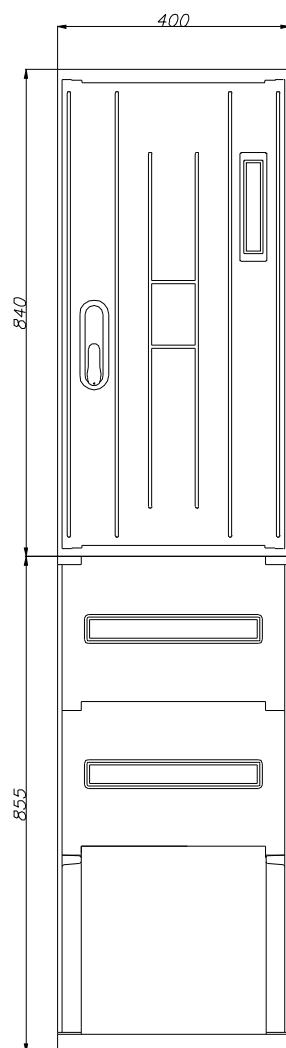


SK3 / ZK3



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 400 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Stopień odporności IK: 10

Oznaczenia:

FL – zabezpieczenie liniowe
PEN – szyna PEN
V – zacisk typu V
UK – uchwyt kablowy

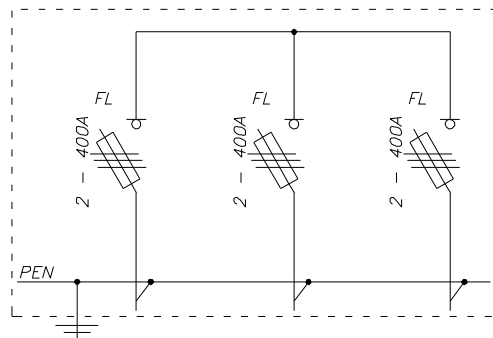

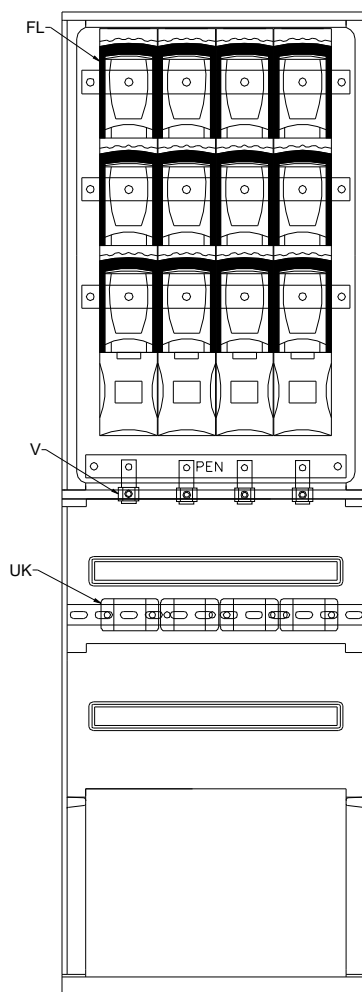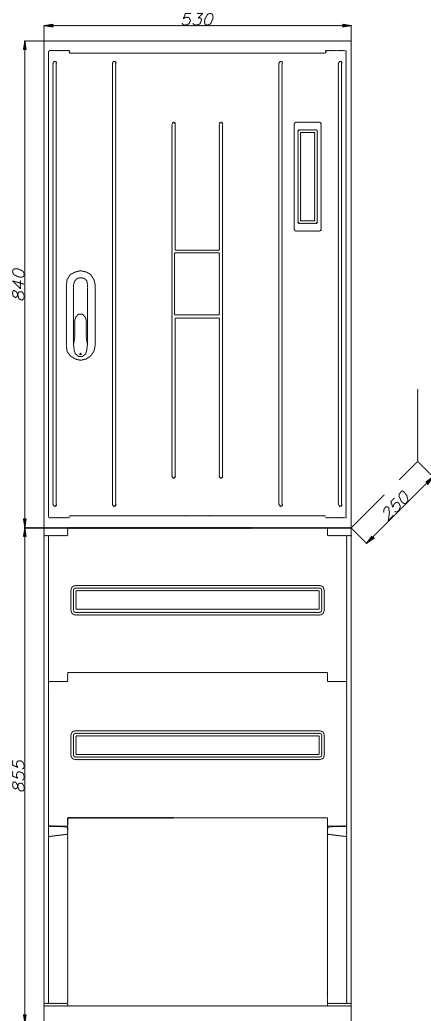


SK4 / ZK4



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe:	230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy ciągły:	400 A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Stopień odporności IK:	10

Oznaczenia:

FL	—zabezpieczenie liniowe
PEN	—szyna PEN
V	—zacisk typu V
UK	—uchwyt kablowy

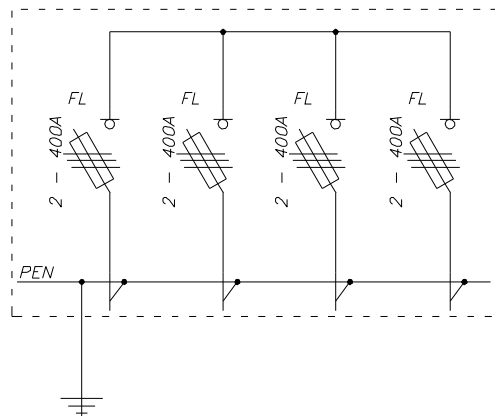

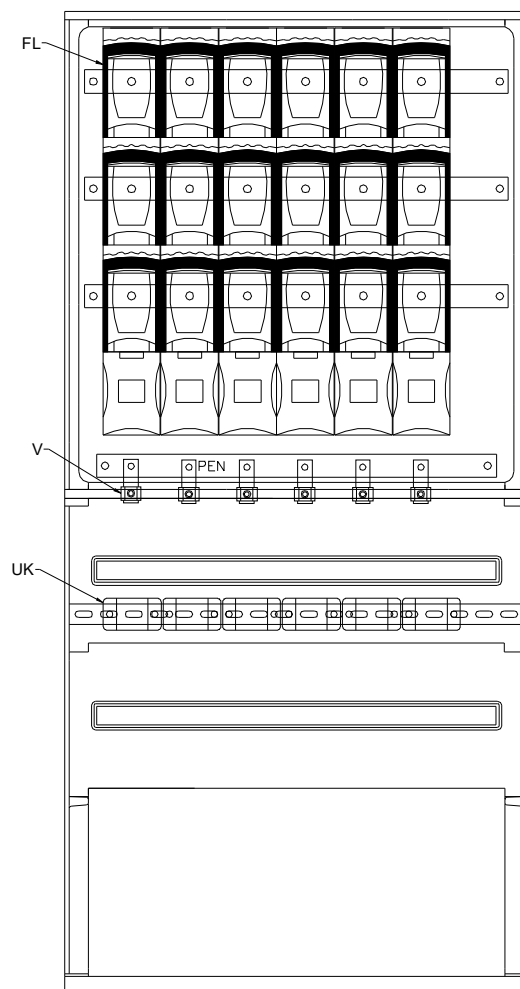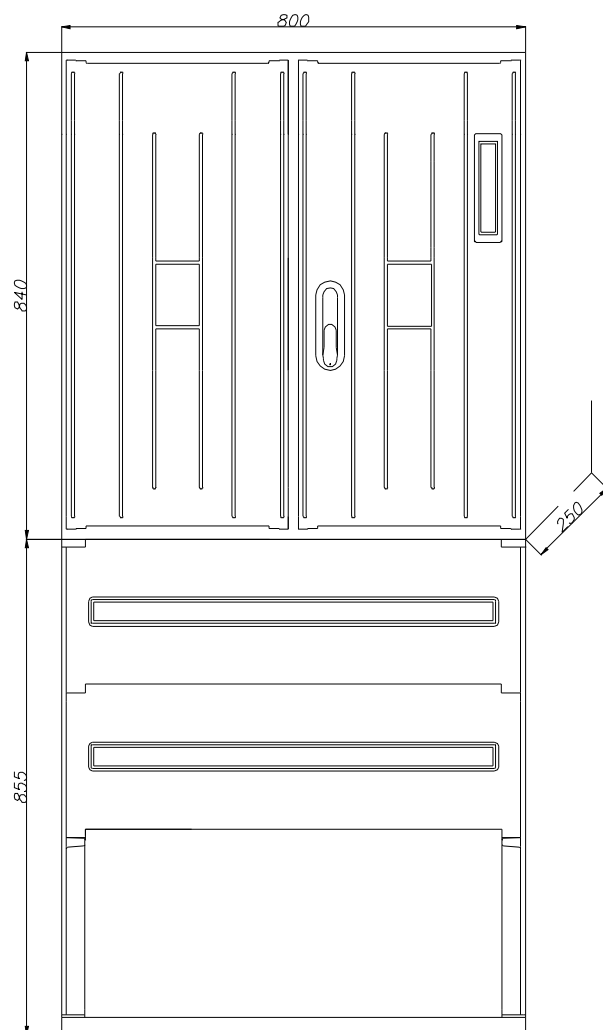


SK6 / ZK6



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 400 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Stopień odporności IK: 10

Oznaczenia:

FL – zabezpieczenie liniowe
PEN – szyna PEN
V – zacisk typu V
UK – uchwyt kablowy

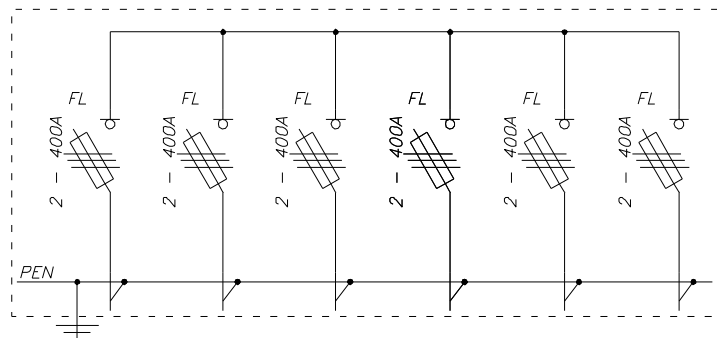

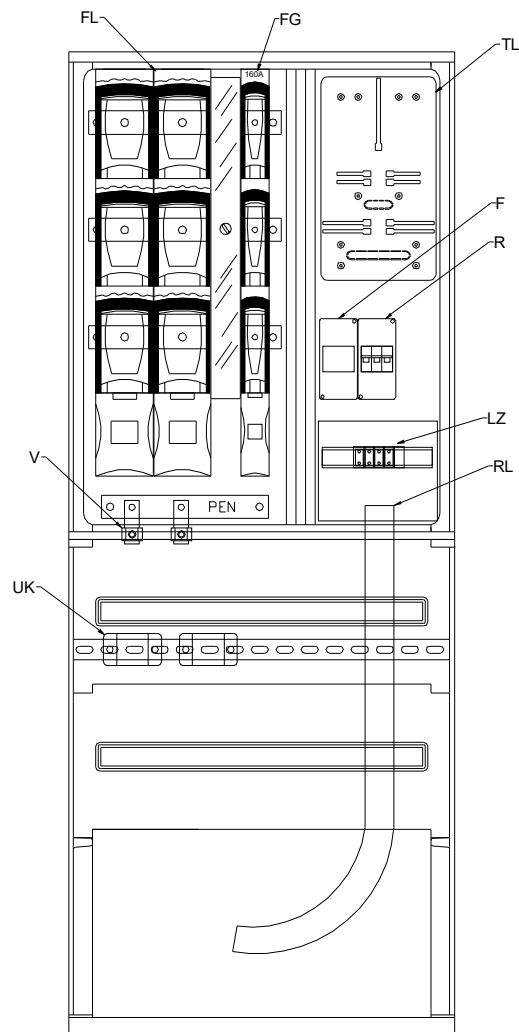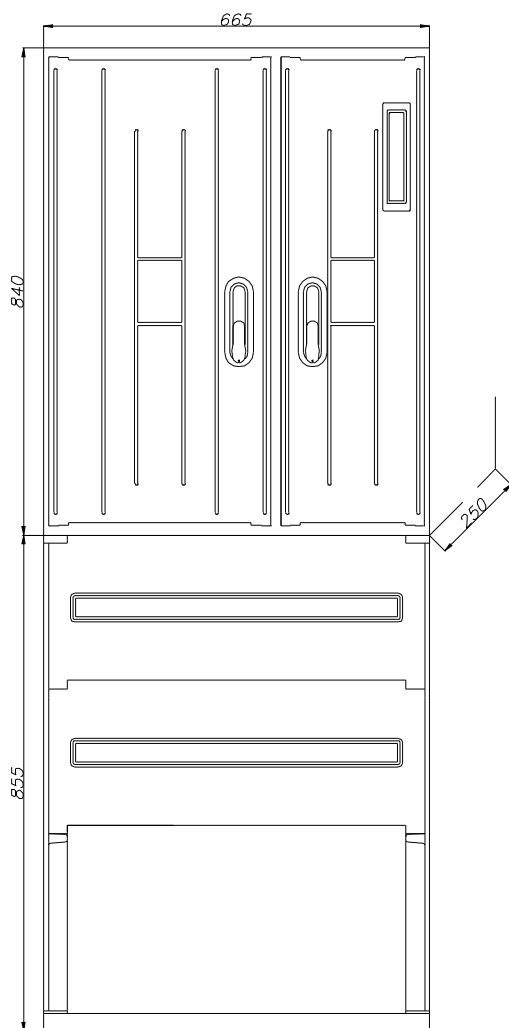


SKP3-1P



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe:	230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy ciągły:	400 / 63 A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Stopień odporności IK:	10

Oznaczenia:

FL	—zabezpieczenie liniowe
FG	—zabezpieczenie główne
F	—zabezpieczenie przedlicznikowe
PEN	—szyna PEN
V	—zacisk typu V
LZ	—listwa zaciskowa
R	—rozłącznik
RL	—rura ochronna
TL	—tablica licznikowa 3F
UK	—uchwyt kablowy

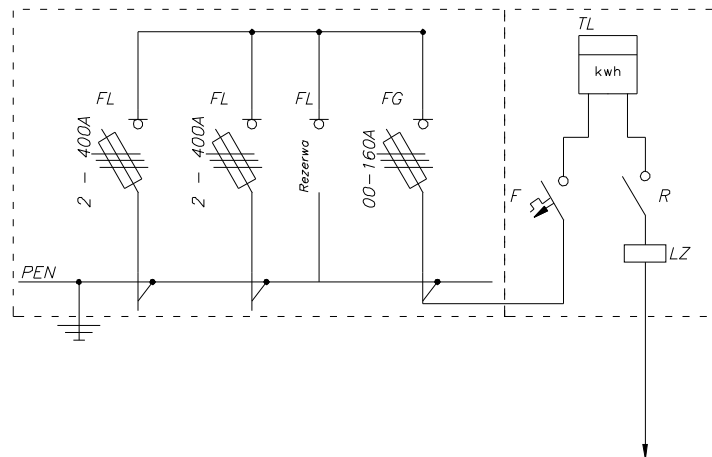

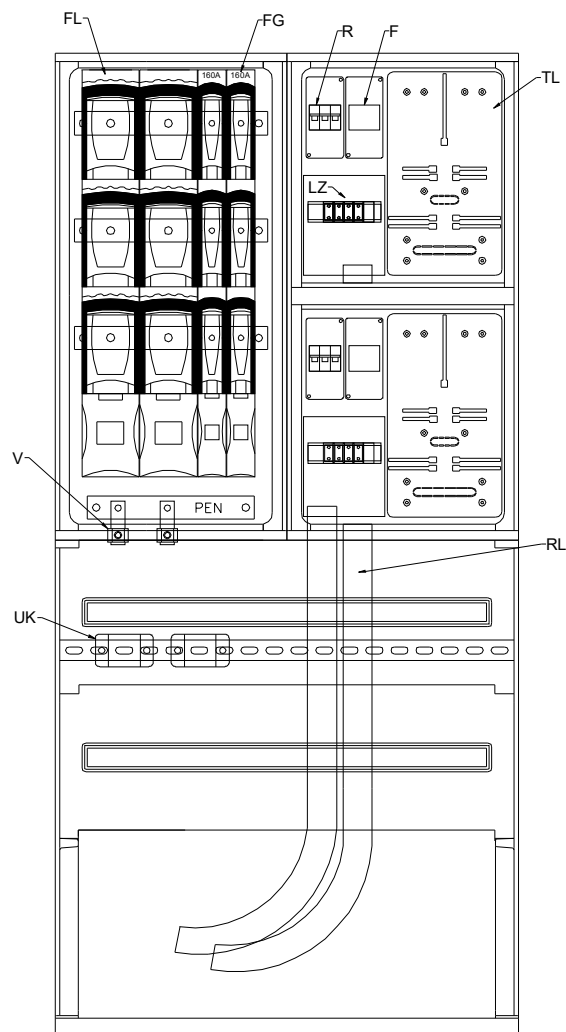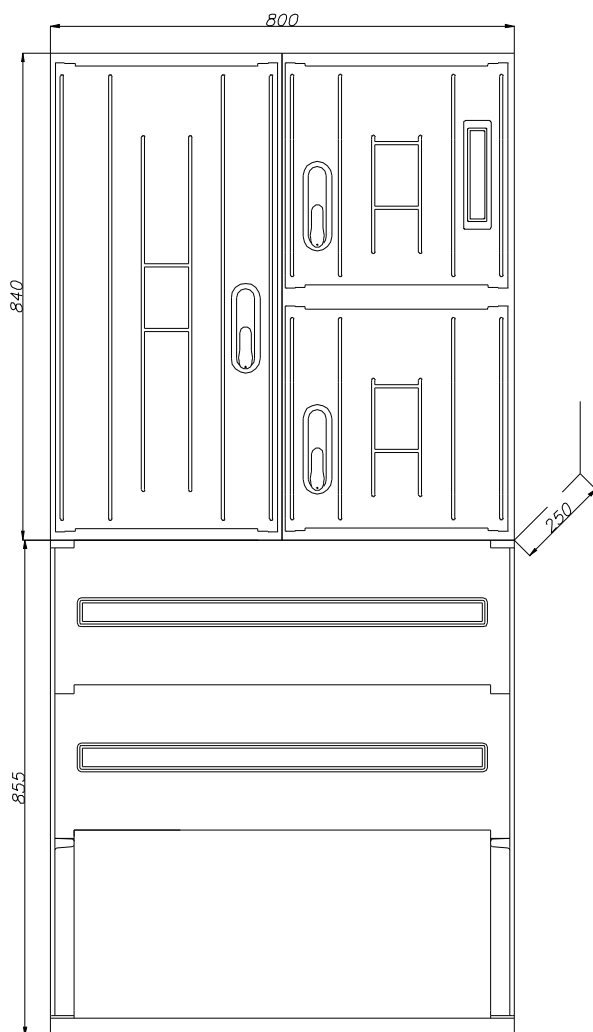


SKP3-2P



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Prąd znamionowy ciągły: 400 / 63 A
 Stopień ochrony IP: 44
 Klasa ochronności: II
 Stopień odporności IK: 10

Oznaczenia:

FL – zabezpieczenie liniowe
 FG – zabezpieczenie główne
 F – zabezpieczenie przedlicznikowe
 PEN – szyna PEN
 V – zacisk typu V
 LZ – listwa zaciskowa
 R – rozłącznik
 RL – rura ochronna
 TL – tablica licznikowa 3F
 UK – uchwyt kablowy

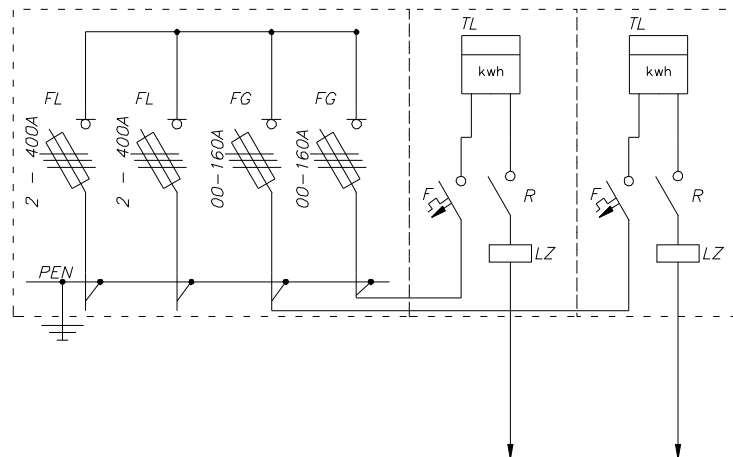

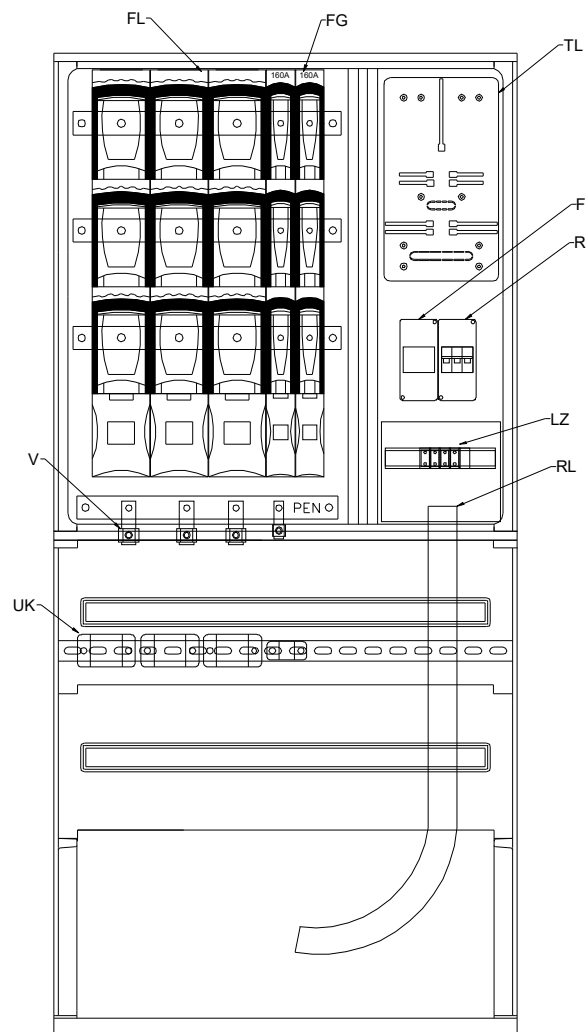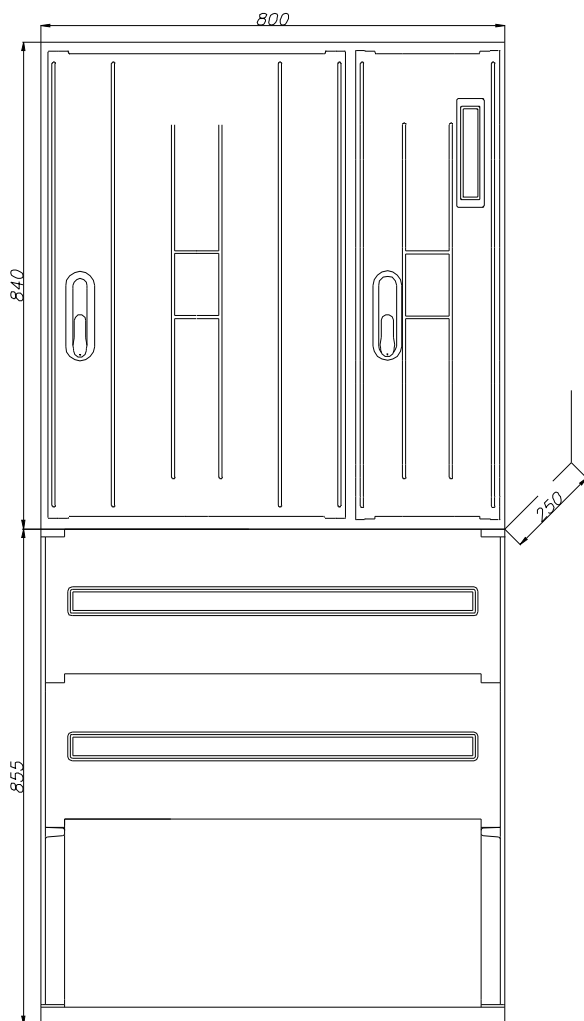


SKP4-1P



Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
 Prąd znamionowy ciągły: 400 / 63 A
 Stopień ochrony IP: 44
 Klasa ochronności: II
 Stopień odporności IK: 10

Oznaczenia:

FL – zabezpieczenie liniowe
 FG – zabezpieczenie główne
 F – zabezpieczenie przedlicznikowe
 PEN – szyna PEN
 V – zacisk typu V
 LZ – listwa zaciskowa
 R – rozłącznik
 RL – rura ochronna
 TL – tablica licznikowa 3F
 UK – uchwyt kablowy

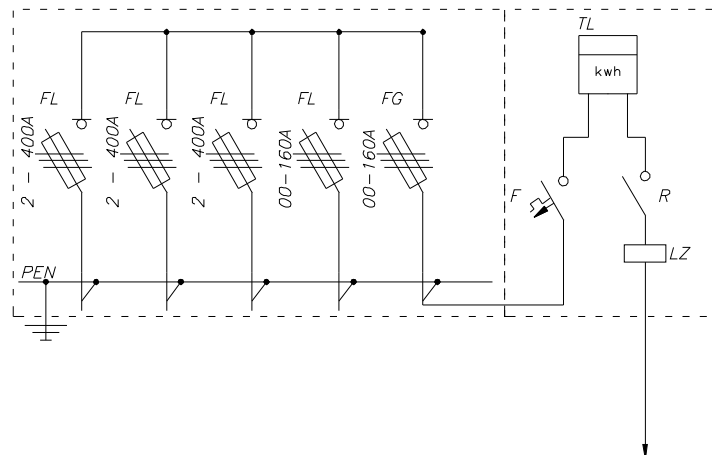

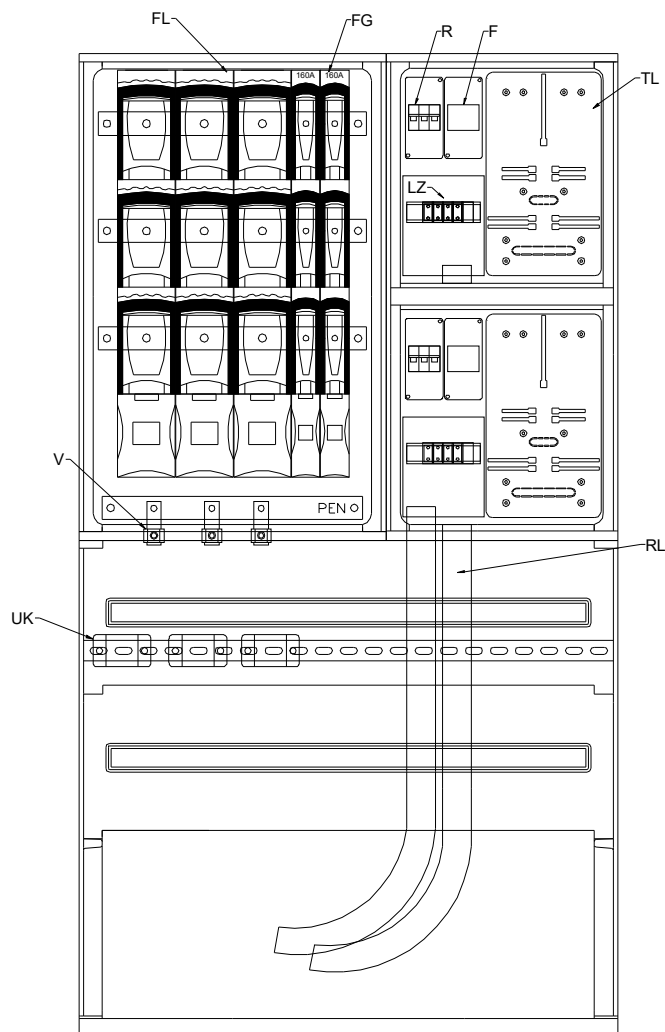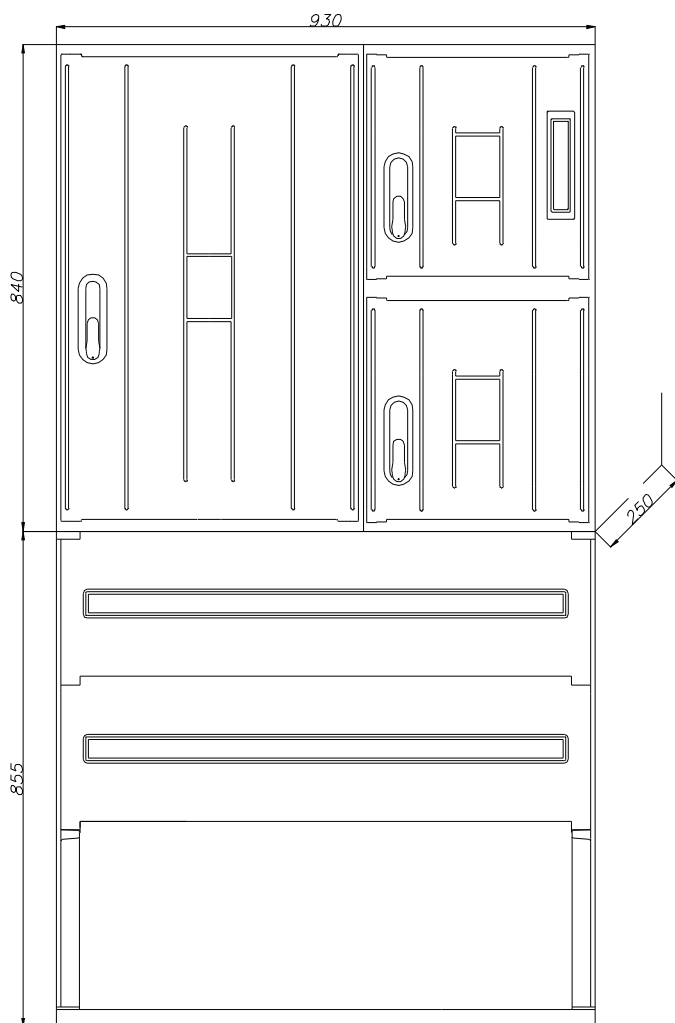

SKP4-2P

Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe:	230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Prąd znamionowy ciągły:	400 / 63 A
Stopień ochrony IP:	44
Klasa ochronności:	II
Stopień odporności IK:	10

Oznaczenia:

FL	-zabezpieczenie liniowe
FG	-zabezpieczenie główne
F	-zabezpieczenie przedlicznikowe
PEN	-szyna PEN
V	-zacisk typu V
LZ	-listwa zaciskowa
R	-rozłącznik
RL	-rura ochronna
TL	-tablica licznikowa 3F
UK	-uchwyt kablowy

