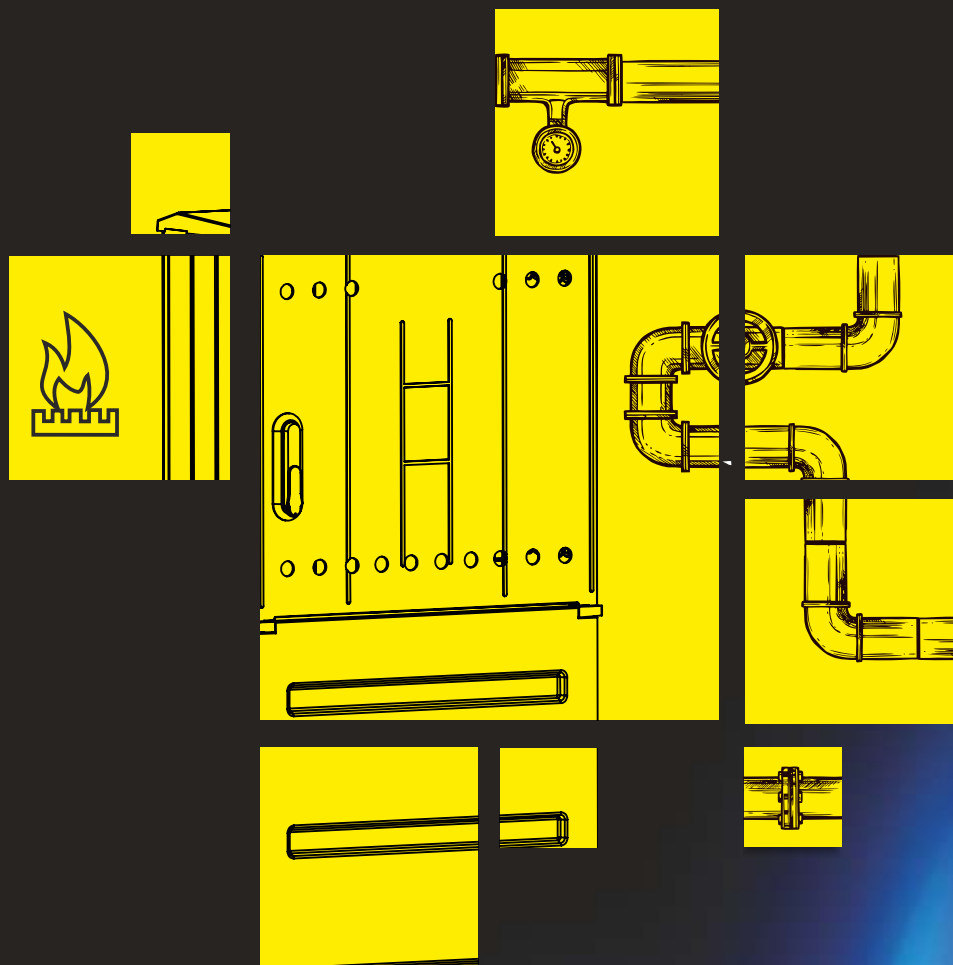


INCOBEX

SZAFKI GAZOWE



KATALOG
SZAFEK GAZOWYCH

26
27

INC⚡BEX
SZAFKI GAZOWE

INCOBEX

SZAFKI GAZOWE

Nasze szafki gazowe są wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, agresywnych czynników chemicznych oraz na odkształcenia mechaniczne. Szafka gazowa jest wykonana z materiału posiadającego klasę reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 dla trudno zapalnego, samogasnącego tworzywa sztucznego. Konstrukcja samej szafki oraz szafki wraz z podstawą zapewnia na etapie montażu i eksploatacji wytrzymałość mechaniczną i sztywność, uniemożliwiając odkształcenia i skręcenia pionowe i osiowe od pierwotnego kształtu. Materiał użyty do produkcji szafki zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne (w zakresie temperatur od - 50°C do + 85°C) oraz na promieniowanie ultrafioletowe (UV) w zakresie odporności na zmianę kolorystyki przez okres objęty gwarancją. Powierzchnia zewnętrzna szafki utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń i jest odporna na przenikanie wilgoci. Drzwiczki szafki gazowej nie posiadają wziernika (okienka) do odczytu stanu licznika.

Konstrukcja naszej szafki gazowej bazuje na wzajemnym blokowaniu się elementów, skutecznie przeciwdziałając odkształcaniu się obudowy zarówno podczas prac montażowych jak i w okresie eksploatacji. Konstrukcja zabezpiecza jej wnętrze przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed ingerencją osób niepowołanych w taki sposób, że drzwiczki szafki są wpuszczone do wewnątrz obudowy tak, aby lico drzwiczek było na tej samej płaszczyźnie co zewnętrzna krawędź szafki. Drzwiczki opierają się na całym obwodzie obudowy o rant stabilizacyjny, uniemożliwiający wepchnięcie drzwiczek do środka i dodatkowo zabezpieczający przed przedostaniem się wód opadowych spływających po drzwiczkach do wnętrza szafki gazowej.



INCOBEX

SZAFKI GAZOWE

Szafka gazowa jest wentylowana w sposób naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne, których łączna powierzchnia wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy. Na zewnętrznej stronie drzwiczek szafki są umieszczone w sposób trwały za pomocą nadruku następujące napisy:

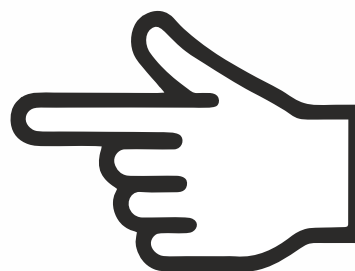
„GAZ” - w kolorze czarnym „tel. 992” - w kolorze czarnym „Własność PSG” - w kolorze czarnym

Drzwiczki szafki są wyposażone w uniwersalny zamek, umożliwiający dostęp służbom pożarniczym i gazowym. Końcówka sworznia posiada kształt trójkąta równobocznego o boku 9 mm. Zamek oraz sworznie są wykonane z metalu z pokryciem galwanicznym który jest zabezpieczony przed korozją. Końcówka sworznia nie wystaje poza obrys szyldu zamka. Klucz do zamka w drzwiczkach stanowi wyposażenie szafki gazowej.

Szafka może być wyposażona w monozłącze umożliwiające szybki i łatwy montaż gazomierza. Monozłącze zapewnia wymagany rozstaw osi, wyeliminowanie naprężeń montażowych, zredukowanie połączeń gwintowych, poziome ustawienie gazomierza, łatwy montaż i demontaż gazomierza, estetykę montażu.

Stelaż i monozłącze wykonane jest z materiałów pokrytych galwanicznie.





Zeskanuj kod, aby uzyskać dane kontaktowe regionalnych przedstawicieli firmy INCOBEX – Szafki Gazowe.




CHCESZ WIEDZIEĆ
WIĘCEJ ZESKANUJ KOD






Skośny daszek, w celu odprowadzenia wody.



Obudowa szafy wykonana jest w sposób zapewniający wentylację naturalną (grawitacyjną), zapobiegającą powstawaniu rosy i umożliwiającą skuteczną wymianę powietrza oraz odprowadzanie nadmiaru wilgoci realizowaną poprzez otwory wentylacyjne znajdujące się ze wszystkich stron, usytuowane w górnej i dolnej części obudowy.




Fundament



Przyłącze instalacji gazowej



kąt otwarcia drzwiczek 180 stopni. Drzwiczki obudów wykonane są w sposób umożliwiający szybki i nieskomplikowany demontaż i montaż bez konieczności ingerowania w pozostałe elementy obudowy.



Obudowy termoutwardzalne typu SSTG i FTG składane są z elementów wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmacnianego włóknem szklanym (zawartość co najmniej 25 %) w kolorze żółtym zgodnym z RAL 1021 oraz w kolorze popielato-szarym zgodnym z RAL7035, odpornego na promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne. Struktura powierzchni zewnętrznej utrudnia plakatowanie. Obudowa pokryta jest dodatkowo warstwą ochronnego lakieru. Grubość powłoki lakieru dwuskładnikowego to co najmniej 60 µm – suchej / 110 µm – mokrej.



SZAFKA GAZOWA SSTG 60x58 Z PODSTAWĄ FTG 60x101 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 60 / SSTG 60+FTG 60x101
Szerokość:	600 mm
Wysokość:	580 mm / 1590 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy szafki gazowej SSTG 60x84 z podstawą FTG 60x101



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC




Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafka gazowa
SSTG 60x58+
FTG60x101



monołączce na ś/c



monołączce na n/c



szafka gazowa
SSTG 60x58



Podstawa
FTG 60x101





SZAFKA GAZOWA SSTG 66x84 Z PODSTAWĄ FTG 66x84 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 66x84 / SSTG 66x84+FTG 66x84
Szerokość:	660 mm
Wysokość:	840 mm / 1680 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy szafki gazowej SSTG 66x84 z podstawą FTG 66x84



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10




Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej



Istnieje możliwość podwyższenia fundamentu

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafka gazowa
SSTG 66x84 + FTG 66X84



szafka gazowa
SSTG 66x84 + FTG 66X84
na 2 gazomierze w pionie



szafka gazowa SSTG 66x84



Podstawa FTG 66x84





SZAFKA GAZOWA SSTG 80x84 Z PODSTAWĄ FTG 80x84 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 80x84 / SSTG 80x84+FTG 80x84
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	840 mm / 1680 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy Szafki gazowej SSTG 80x84 z podstawą FTG 80x84



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10




Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej



Istnieje możliwość podwyższenia fundamentu

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafa gazowa
SSTG 80x84+FTG



szafa gazowa
SSTG 80x84+FTG 80x84
na 2 gazomierze + zawór



szafka gazowa SSTG 80x84



podstawa FTG 80x84





SZAFKA GAZOWA SSTG 106x84 Z PODSTAWĄ FTG 106x84 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 80x84 / SSTG 80x84+FTG 80x85
Szerokość:	1060 mm
Wysokość:	840 mm / 1680mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy Szafki gazowej SSTG 106x84 z podstawą FTG 106x84



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10




Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej



Istnieje możliwość podwyższenia fundamentu

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021

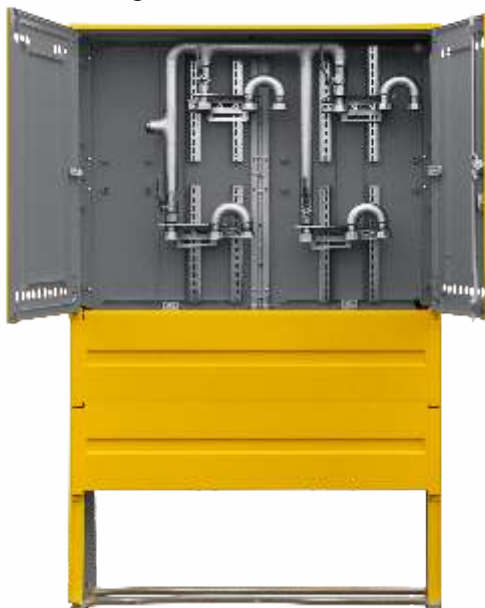


kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafa gazowa
SSTG 106x84+FTG 106x84



szafa gazowa
SSTG 106x84+FTG 106x84
na 4 gazomierze



szafka gazowa SSTG 106x84



podstawa FTG 106x84






SZAFKA GAZOWA 2x SSTG 106x84 Z PODSTAWĄ 2x FTG 106x84 i monołączem

Dane techniczne

Model:	2x SSTG06 / 2x SSTG 106+2x FTG 106x84
Szerokość:	1060 mm+ 1060 mm 2120mm
Wysokość:	840 mm / 1680 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafa gazowa
2x SSTG 106x84+ 2x FTG 106x84



Cechy Szafki gazowej 2x SSTG 160x84 z podstawą 2x FTG 160x84



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo
termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna
na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej
powłoce lakierniczej



Istnieje możliwość
podwyższenia fundamentu

szafa gazowa
2x SSTG 106x84+ 2x FTG 106x84
na 8 gazomierzy





SZAFKA GAZOWA SSTG 106x58 Z PODSTAWĄ FTG 106x84 i monołączem

Dane techniczne

Model:	SSTG 106x58 / SSTG 106x58+FTG 106x84
Szerokość:	060 mm
Wysokość:	580 mm / 1420 mm
Głębokość:	250 mm
Tworzywo:	SMC (Sheet Molding Compound)
St. ochrony przed uderzeniami:	IK10
Temperatura eks.:	od -50°C do +85°C
Klasyfikacja ogniowa wg.:	PN-EN 13501-2019-02
Gwarancja:	5 lat

Cechy Szafki gazowej SSTG 106x58 z podstawą FTG 106x84



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10




Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej



Istnieje możliwość podwyższenia fundamentu

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

szafa gazowa
SSTG 106x58+FTG 106x84



szafa gazowa
SSTG 106x58+FTG 106x84
na 2 gazomierze w poziomie



szafka gazowa SSTG 106x58



podstawa FTG 106x84






Konfiguracja szafek gazowych

Nasze szafki gazowe projektujemy tak, aby dopasowały się do każdej przestrzeni i każdego układu instalacji. Dostępne są w wielu rozmiarach oraz konfiguracjach, a modułowa konstrukcja pozwala precyzyjnie dobrać układ wewnętrzny: od prostych zestawów z jednym punktem pomiarowym, po rozbudowane układy z wieloma licznikami i kompletną armaturą. Niezależnie od skali instalacji — czy to domek jednorodzinny, mała wspólnota, czy większy obiekt usługowy — wnętrze szafki można zaprojektować tak, aby zapewnić maksymalną ergonomię i całkowitą zgodność z obowiązującymi normami.

Dostępne kolory



kolor żółty
zgodny z RAL 1021



kolor popielato-szary
zgodny z RAL7035

Cechy zestawu szafek gazowych



Innowacyjne i nowoczesne tworzywo termoutwardzalne - SMC



Wysoka wytrzymałość mechaniczna na poziomie IK10



Odporność na UV dzięki poliuretanowej powłoce lakierniczej






















Istnieje możliwość podwyższenia fundamentu





TYPOSZEREG SZAFEK GAZOWYCH

	←400→	←530→	←600→	←660→	←800→	←1060→	← 250 →	← 320 →
←580→		 53x58	 60x58			 106x58		
←840→	 40x84	 53x84		 66x84/2L	 80x84	 106x84		
← 840 →	 FTN 40	 FTN 53		 FTN 66	 FTN 80	 FTN 106		
← 1105 →	 FTN 40	 FTN 53		 FTN 66	 FTN 80	 FTN 106		
←1010→			 FTN 60					

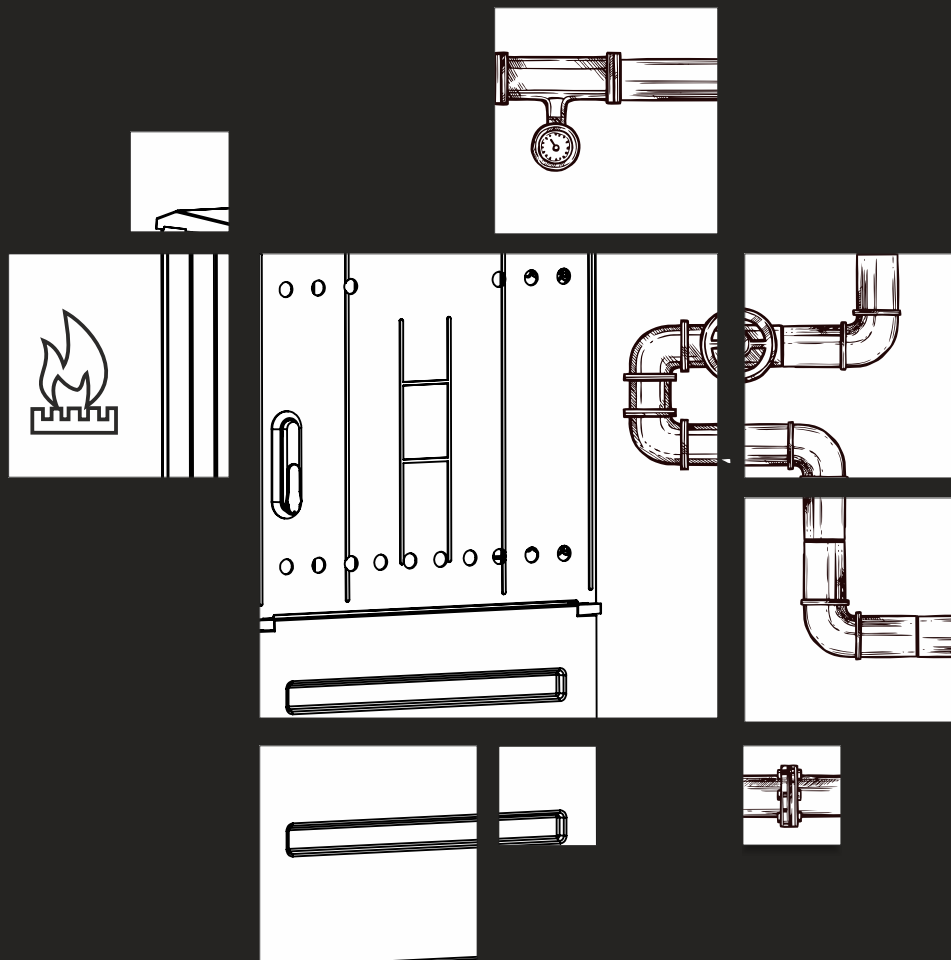

INC OBEX
SZAFKI GAZOWE



tel.: (33) 822-70-63, 82-82-400
fax: (33) 822-70-63 wew. 220



Incobex sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 71
43-300 Bielsko-Biała



e-mail: office@incobex.pl

